



# BOLETIM TÉCNICO

BT-005 Revisão: 01 Data: 03/10/2016

## NACIOCRIL SOLVENTE - CORES

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Tinta Acrílica de acabamento monocomponente para demarcação de tráfego. Possui alta flexibilidade e dureza, com boa resistência a abrasão e excelente poder de aderência e rápida secagem.

### USO RECOMENDADO:

Indicado para demarcação de pisos de concreto ou asfalto, em rodovias, pátios de estacionamento ou pisos industriais (áreas de produção, estocagem, logística, expedição, etc), para sinalização de tráfego de pessoas ou veículos.

### INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

Aspecto: Fosco,Brilhante.

Cor: Branco e Cores;

**Sólidos por volume (%):** Branco e Cores Claras:  $55 \pm 2$ ;

**Cores Escuras:** Variável;

**Espessura seca recomendada:** 80 micrômetros por demão;

**Rendimento teórico:** 6,5 m<sup>2</sup> /l, na espessura seca recomendada (Branco e Cores Claras);

**Número de demãos recomendado:** 2 (duas) a 3 (três);

**Importante:** O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume. Para se chegar ao rendimento prático, deduzir o percentual relativo às perdas estimadas para a condição específica da pintura e sem diluição. Considerar todas as perdas proveniente de aplicação, para calcular a quantidade de tinta a ser utilizada.

### Tempo de Secagem:

Temperatura da Superfície	Manuseio	Intervalo Entre Demãos		Cura Final
		Mínimo	Máximo	
16°C	08 horas	16 horas	Ilimitado	Não se aplica
25°C	03 horas	12 horas	Ilimitado	Não se aplica
32°C	01 hora	10 horas	Ilimitado	Não se aplica

**Importante:** Exposição contínua a temperaturas elevadas, podem resultar numa diminuição da vida útil da película, devido ao envelhecimento prematuro do filme.

**Ponto de fulgor:** 31,60 °C

Consultar sempre o nosso departamento técnico, para definições, maiores esclarecimentos, informações extraordinárias, de ordem técnica e de produtos.

Editado por R&V Comércio de Tintas Ltda.

*“Consumo consciente, buscando alternativas com Qualidade, preservando o Meio Ambiente”*  
**Empresa Certificada ISO 9001 : 2008 INMETRO / BSI**



# BOLETIM TÉCNICO

BT-005 Revisão: 01 Data: 03/10/2016

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

**Concreto Novo:** Antes de iniciar a preparação da superfície, o concreto deverá estar curado no mínimo à 28 dias.

Preparar a superfície com solução ácida ou jato abrasivo, para remoção da nata de cal e abertura de porosidade.

**Diluição: 1ª demão: 30%**

**2ª demão: 20%**

**3ª demão: 10%**

Em caso de dúvidas, consulte nosso **Depto. Técnico.**

**Asfalto:** A superfície deverá estar seca, limpa, livre de óleos, graxas, pós, sujeiras ou materiais estranhos. Para que seja assegurada uma boa aderência.

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

**Temperatura da superfície: Mínima:** 3° C acima do ponto de orvalho / **Máxima:** 45° C

**Temperatura da tinta: Mínima:** 15° C / **Máxima:** 35° C

**Umidade relativa do ar:** Mínima: 15% / Máxima: 85%

**Nota:** A temperatura e umidade do ambiente, quando fora dos valores especificados, causam problemas de secagem e cura da tinta. Evite aplicar fora dos valores recomendados. Somente aplicar se a temperatura do substrato estiver pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho. Para maiores esclarecimentos, consulte nosso **Depto. Técnico.**

## APLICAÇÃO:

Este produto é fornecido em 1 (uma) única embalagem. Agite o conteúdo do recipiente se possível mecanicamente, homogeneizando-o totalmente e certificando-se de que o pigmento não ficou depositado no fundo.

**Diluyente recomendado: Naciothinner Acrílico.** A quantidade de diluyente pode variar, conforme o tipo de equipamento utilizado ou as condições do ambiente durante a aplicação.

**Importante:** Outros diluentes podem ser incompatíveis com o produto.

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO:

**NOTA:** Equipamentos especiais para aplicação em rodovias, oferece maior rendimento de trabalho. Pistola convencional, trincha e rolo também poder ser utilizado, conforme especificação abaixo. Em caso de dúvida, consulte nosso Depto. Técnico.

**Pistola Airless:** Pressão – 2.000 -2.600 psi

**Bico** – 18 a 24

**Nota:** Os dados acima, são obtidos do conjunto do nosso produto, com o tipo de equipamento fabricado por determinado fabricante. Para obter maiores informações, consulte nosso **Depto. Técnico.**

Consultar sempre o nosso departamento técnico, para definições, maiores esclarecimentos, informações extraordinárias, de ordem técnica e de produtos.

Editado por **R&V Comércio de Tintas Ltda.**

*“Consumo consciente, buscando alternativas com Qualidade, preservando o Meio Ambiente”*  
**Empresa Certificada ISO 9001 : 2008 INMETRO / BSI**



# BOLETIM TÉCNICO

BT-005 Revisão: 01 Data: 03/10/2016

**Pistola Convencional:** Modelo - DeVilbiss 502 FX ou similar Pressão de pulverização - 40 a 60 psi Pressão no tanque - 20 a 40 psi

**Rolo:** Recomendado.

**Trincha:** Recomendado.

**Limpeza:** Limpar todos os equipamentos, imediatamente após a aplicação do produto. Não deixar resíduos de tinta nas mangueiras, pistola e equipamentos utilizados para a aplicação.

**Precauções:** Quando o produto for utilizado, deverá ser usado equipamento de segurança. Se exposto à chama ou temperaturas elevadas o produto se decompõe, liberando gases tóxicos.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE:

O uso e/ou manuseio deste produto pode ser prejudicial a saúde, e provocar fogo ou explosão.

Este produto destina-se à utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções contidas neste Boletim Técnico. O resultado final de uma boa pintura, depende muito dos cuidados referentes a preparação de superfície, técnicas de aplicação, condições climáticas, temperatura e umidade relativa do ar, além do conhecimento técnico e prático do aplicador.

Todo o trabalho que envolver aplicação e utilização deste produto, deve ser realizado em conformidades com as normas e regulamentações nacionais de saúde, segurança e meio ambiente. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Não comer ou beber perto do local de aplicação. Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve ser ventilado, evitar inalação de vapores, principalmente na aplicação com pistola, utilizando EPI (equipamento de proteção Individual), como: máscara protetora, óculos de segurança, luvas e protetor auricular.

A embalagem, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Após o uso, descontamine a embalagem através de uma lavagem completa com o mesmo solvente utilizado na diluição do produto e encaminhe para reciclagem. Importante: Estocar o material em áreas cobertas, secas, bem ventiladas, com temperatura máxima de 40°C e identificadas. Manter o produto longe de fontes de calor e ignição, afastado de alimentos e agentes oxidantes. Manter as embalagens sempre fechadas e identificadas.

**Periculosidade:** Inflamabilidade..... Inflamável  
Toxidez (vapores)..... Tóxico  
Contato com pele..... Irritante

Consultar sempre o nosso departamento técnico, para definições, maiores esclarecimentos, informações extraordinárias, de ordem técnica e de produtos.

Editado por **R&V Comércio de Tintas Ltda.**

*“Consumo consciente, buscando alternativas com Qualidade, preservando o Meio Ambiente”*  
**Empresa Certificada ISO 9001 : 2008 INMETRO / BSI**



## **BOLETIM TÉCNICO**

BT-005 Revisão: 01 Data: 03/10/2016

### **ACIDENTES:**

**Contato com a pele:** Lavar abundantemente em água e efetuar a limpeza com sabão neutro.


**Contato com a roupa:** Retirar as roupas e lavá-las.

**Respingos nos olhos:** Lavar imediatamente com água corrente (cerca de 10 minutos) e procurar orientação médica.

**Vazamentos:** Isolar toda a área e retirar do local fontes de ignição e/ou equipamentos que provoquem faíscas. Não Fumar próximo ao local. No caso do derramamento ser em área confinada, utilizar proteção respiratória. Absorver o material derramado com areia, pó de serra ou terra, e transferir para embalagens apropriadas.

**Incêndio:** Resfriar os recipientes não avariados com jato d'água sob forma de neblina. Para conter o fogo usar extintores de CO<sub>2</sub>, espuma ou pó químico.

*Reginaldo César Feletti*  
CRQ - 16408-M 3ª Região  
Químico Responsável

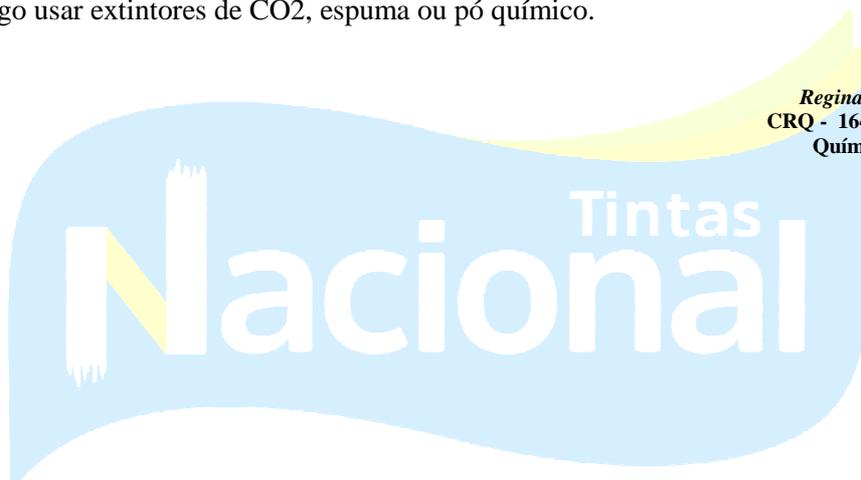

Consultar sempre o nosso departamento técnico, para definições, maiores esclarecimentos, informações extraordinárias, de ordem técnica e de produtos.

Editado por **R&V Comércio de Tintas Ltda.**

*“Consumo consciente, buscando alternativas com Qualidade, preservando o Meio Ambiente”*  
**Empresa Certificada ISO 9001 : 2008 INMETRO / BSI**