

## Linha Naciocoat

Denominação	Descrição	Sólidos por Volume (%)
Ln1000	Epóxi Poliamida Brilhante	42 +/- 2
Ln1001	Epóxi Poliamida Brilhante Piso	62 +/- 2
Ln2628	Epóxi Poliamida Alta Espessura	82 +/- 2
Ln1195 I	Epóxi Poliamida Semi-Brilho	62 +/- 2
Ln1195 II	Epóxi Poliamida Semi-Brilho	62 +/- 2
Shopprimer Oxido de Ferro	Epóxi Poliamida Oxicore, Selante	28 +/- 2
Ln2288	Fundo Alumínio - Epóxi Poliamida Alta Espessura	72 +/- 2
Ln2680	Epóxi Surface Tolerante/Prime Acabamento	100*
Ln2630	Fundo Epóxi Poliamida Fosfato de Zinco	82 +/- 2
Ln1349	Fundo Epóxi Poliamida Oxido de Ferro	40 +/- 2
Ln1265	Epóxi Poliamida Alcatrão de Hulha	65 +/- 2
Ln1761	Epóxi Poliamida Alcatrão de Hulha	72 +/- 2
Ln2198	Isocianato Epóxi, Promotor de Aderência	20 +/- 2
Ln1202	Fundo Epóxi Poliamida Oxido de Ferro	32 +/- 2
Mastic 1:1	Epóxi Fundo Acabamento de Alta Espessura Semi-Brilho	80 +/- 2
Ln3500	Epóxi Cicloalifático de Alto Sólido Brilhante para Piso	85 +/- 2
Primercoat A.T.S. Piso	Fundo Epóxi Poliamida de Alto Sólido para Piso	85 +/- 2
Naciocoat Alto Nivelante	Epóxi Poliamida Acabamento Brilhante	100*

## Linha Naciopoli

Ln8000	Pu Acrílico Brilhante	47 +/- 2
Ln2000	Pu Alifático de Alto Brilho	47 +/- 2
Ln2677	Pu Acrílico Alifático Brilho	65 +/- 2
Ln2035	Poliuretano Alifático 1342	50 +/- 2

## Linha Naciocril

Naciocril	Acrílica para Demarcação em Pisos	55 +/- 2
Ln1197	Acrílica Acabamento Semi-Brilho	32 +/- 2

## Linha Naciosinter

Extra Rápido	Esmalte Alquídico Secagem Rápida	40 +/- 2
Ln2492	Esmalte Alquídico Acabamento Brilhante	40 +/- 2
Dupla Ação	Fundo Acabamento Alquídico	43 +/- 2
Primersinter	Fundo Alquídico Oxido de Ferro	50 +/- 2


## Linha Imobiliária

Naciocril Premium	Acabamento Fosco Base Água	-
Naciocril Semi-Brilho	Acabamento Base Água	-

(\*) = Valor Teórico



# NOSSA HISTÓRIA

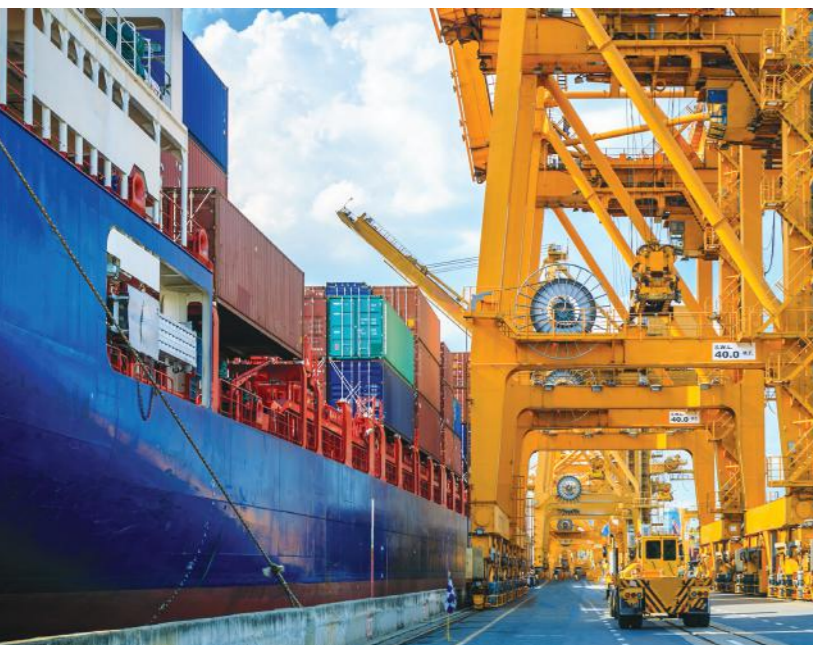

A **Tintas Nacional** iniciou suas atividades no ano de 2005 e encontra-se instalada no município de Duque de Caxias, estado do rio de janeiro, com uma área própria de 4000m<sup>2</sup>, aprimorando suas linhas de produtos, laboratório especializado, assistência técnica onde possuímos equipe treinada e disponibilizada imediata para atendimento técnico e desenvolvimento de novos projetos.

Foi alcançada pela empresa a **Certificação ABNT NBR ISO 9001:2008** – Sistema de Gestão da Qualidade, através do órgão certificador BSI. Busca a excelência em seu modelo de gestão para melhoria de seus produtos, processos de satisfação dos seus clientes.

Atuamos no mercado **INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO CIVIL.**

## Nossa Política de Qualidade

Compromete-se com a melhoria contínua da eficácia do seu **Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ.** Assumindo o compromisso de:

- Busca contínua da satisfação de seus clientes atendendo seus requisitos;
- Identificar e atender a legislação e requisitos subscritos pertinentes a empresa;
- Manter os objetivos e metas relacionadas ao SGQ;
- Treinar os colaboradores e influenciar a todos que trabalhem sob controle da organização com intuito de melhoria de sua gestão.
- Disponibilizar e analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade para um contínuo crescimento da empresa.

## Tamanhos Disponíveis



900ml



3,6L



5L



18L



200L

## Nossas Cores

<b>Preto 0100</b> Munsell: N 1	<b>Cinza-Escuro 0350</b> Munsell: N 3.5	<b>Cinza-Claro 0650</b> Munsell: N 6.5	<b>Branco 0950</b> Munsell: N 9.5	<b>Alumínio 1700</b> Munsell: N --
<b>Vermelho-Segurança 5414</b> Munsell: 5R 4/14	<b>Óxido de Ferro 1036</b> Munsell: 10 R 3/6	<b>Marrom-Canalização 2524</b> Munsell: 2.5 YR 2/4	<b>Alaranjado-Segurança 25614</b> Munsell: 2.5 YR 6/14	<b>Amarelo-Ouro 10814</b> Munsell: 10 YR 8/14
<b>Amarelo-Petrobrás 25812</b> Munsell: 2.5 Y 8/12	<b>Amarelo-Segurança 5812</b> Munsell: 5 Y 8/12	<b>Verde-Segurança 1066</b> Munsell: 10 GY 6/6	<b>Verde-Petrobrás 25510</b> Munsell: 2.5 G 5/10	<b>Verde-Pastel 0584</b> Munsell: 5 G 8/4
<b>Azul-Segurança 25410</b> Munsell: 25 PB 4/10	<b>Azul-Pastel 2584</b> Munsell: 25 PB 8/4	<b>Azul-Petrobrás 7538</b> Munsell: 7.5 PB 3/8	<b>Amarelo Caterpillar 10712</b> Munsell: 10 YR 7/12	<b>Vermelho Tráfego 3020</b> RAL 3020
<b>Azul Del Rey 0526</b> Munsell: 5 PB 2/6	<b>Azul França 25310</b> Munsell: 2,5 PB 3/10	<b>Verde Máquina 6011</b> RAL 6011	<b>Verde 2534</b> Munsell: 2,5 G 3/4	

## Cores para Tubulações (Norma ABNT NBR 6493/1994)

<b>Branco 0950</b> Vapor	<b>Cinza-Claro 0650</b> Vácuo	<b>Verde 2534</b> Água, exceto a destinada a combater incêndio.	<b>Alaranjado-Segurança 25614</b> Produtos químicos não-gasosos, em geral.	<b>Marrom-Canalização 2524</b> Materiais fragmentados (minérios), petróleo bruto.	<b>Cinza-Escuro 0350</b> Eletrodutos
<b>Púrpura</b> Alcalis. Refinarias de petróleo podem usar para identificação de lubrificantes. (Usual. Não consta na Norma ABNT).	<b>Vermelho-Segurança 5414</b> Água e outras substâncias destinadas ao combate de incêndio.	<b>Preto 0100</b> Inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade (óleo combustível, óleo lubrificante, asfalto, alcatrão, piche).	<b>Alumínio 1700</b> Gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade (óleo diesel, gasolina, querosene, solventes.)	<b>Amarelo-Segurança 5812</b> Gases não-liquefeitos.	<b>Azul-Segurança 25410</b> Ar Comprimido

Nesta cartela de cores constam as cores usualmente empregadas em manutenção e segurança industrial, outras cores disponíveis mediante consulta ao departamento comercial.

## Principais Clientes

