

Linha Naciocoat

Denominação	Descrição	Sólidos por Volume (%)
Ln1000	Epóxi Poliamida Brilhante	42 +/- 2
Ln1001	Epóxi Poliamida Brilhante Piso	62 +/- 2
Ln2628	Epóxi Poliamida Alta Espessura	82 +/- 2
Ln1195 I	Epóxi Poliamida Semi-Brilho	62 +/- 2
Ln1195 II	Epóxi Poliamida Semi-Brilho	62 +/- 2
Shopprimer Oxido de Ferro	Epóxi Poliamida Oxidore, Selante	28 +/- 2
Ln2288	Fundo Alumínio - Epóxi Poliamida Alta Espessura	72 +/- 2
Ln2680	Epóxi Surface Tolerante/Prime Acabamento	100*
Ln2630	Fundo Epóxi Poliamida Fosfato de Zinco	82 +/- 2
Ln1349	Fundo Epóxi Poliamida Oxido de Ferro	40 +/- 2
Ln1265	Epóxi Poliamida Alcatrão de Hulha	65 +/- 2
Ln1761	Epóxi Poliamida Alcatrão de Hulha	72 +/- 2
Ln2198	Isocianato Epóxi, Promotor de Aderência	20 +/- 2
Ln1202	Fundo Epóxi Poliamida Oxido de Ferro	32 +/- 2
Mastic 1:1	Epóxi Fundo Acabamento de Alta Espessura Semi-Brilho	80 +/- 2
Ln3500	Epóxi Cicloalifático de Alto Sólido Brilhante para Piso	85 +/- 2
Primercoat A.T.S. Piso	Fundo Epóxi Poliamida de Alto Sólido para Piso	85 +/- 2
Naciocoat Alto Nivelante	Epóxi Poliamida Acabamento Brilhante	100*

Linha Naciopoli

Ln8000	Pu Acrílico Brilhante	47 +/- 2
Ln2000	Pu Alifático de Alto Brilho	47 +/- 2
Ln2677	Pu Acrílico Alifático Brilho	65 +/- 2
Ln2035	Poliuretano Alifático 1342	50 +/- 2

Linha Naciocril

Naciocril	Acrílica para Demarcação em Pisos	55 +/- 2
Ln1197	Acrílica Acabamento Semi-Brilho	32 +/- 2

Linha Naciosinter

Extra Rápido	Esmalte Alquídico Secagem Rápida	40 +/- 2
Ln2492	Esmalte Alquídico Acabamento Brilhante	40 +/- 2
Dupla Ação	Fundo Acabamento Alquídico	43 +/- 2
Primersinter	Fundo Alquídico Oxido de Ferro	50 +/- 2


Linha Imobiliária

Naciocril Premium	Acabamento Fosco Base Água	-
Naciocril Semi-Brilho	Acabamento Base Água	-

(*) = Valor Teórico



NOSSA HISTÓRIA

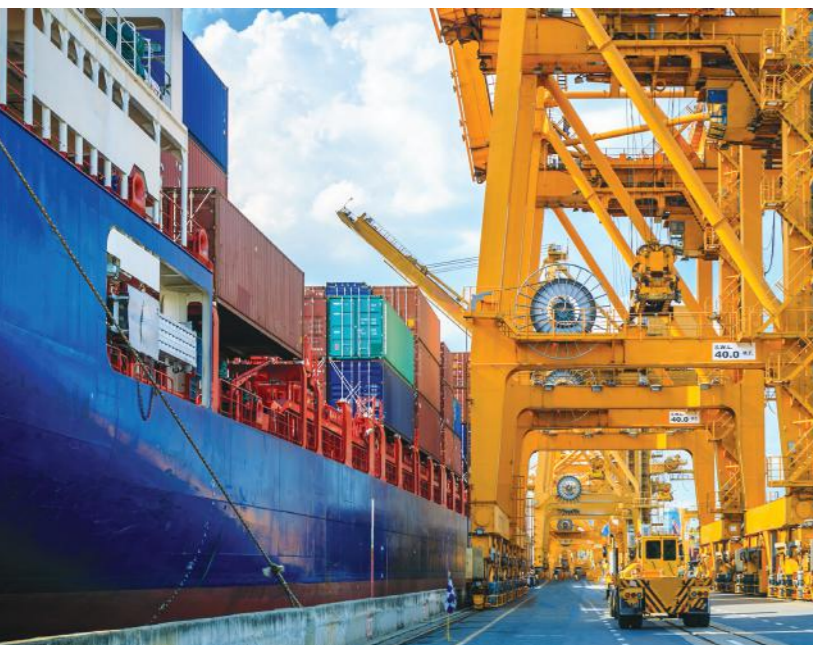

A **Tintas Nacional** iniciou suas atividades no ano de 2005 e encontra-se instalada no município de Duque de Caxias, estado do rio de janeiro, com uma área própria de 4000m², aprimorando suas linhas de produtos, laboratório especializado, assistência técnica onde possuímos equipe treinada e disponibilizada imediata para atendimento técnico e desenvolvimento de novos projetos.

Foi alcançada pela empresa a **Certificação ABNT NBR ISO 9001:2008** – Sistema de Gestão da Qualidade, através do órgão certificador BSI. Busca a excelência em seu modelo de gestão para melhoria de seus produtos, processos de satisfação dos seus clientes.

Atuamos no mercado **INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO CIVIL.**

Nossa Política de Qualidade

Compromete-se com a melhoria contínua da eficácia do seu **Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ.** Assumindo o compromisso de:

- Busca contínua da satisfação de seus clientes atendendo seus requisitos;
- Identificar e atender a legislação e requisitos subscritos pertinentes a empresa;
- Manter os objetivos e metas relacionadas ao SGQ;
- Treinar os colaboradores e influenciar a todos que trabalhem sob controle da organização com intuito de melhoria de sua gestão.
- Disponibilizar e analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade para um contínuo crescimento da empresa.

Tamanhos Disponíveis



900ml



3,6L



5L



18L



200L

Nossas Cores

Preto 0100 Munsell: N 1	Cinza-Escuro 0350 Munsell: N 3.5	Cinza-Claro 0650 Munsell: N 6.5	Branco 0950 Munsell: N 9.5	Alumínio 1700 Munsell: N --
Vermelho-Segurança 5414 Munsell: 5R 4/14	Óxido de Ferro 1036 Munsell: 10 R 3/6	Marrom-Canalização 2524 Munsell: 2.5 YR 2/4	Alaranjado-Segurança 25614 Munsell: 2.5 YR 6/14	Amarelo-Ouro 10814 Munsell: 10 YR 8/14
Amarelo-Petrobrás 25812 Munsell: 2.5 Y 8/12	Amarelo-Segurança 5812 Munsell: 5 Y 8/12	Verde-Segurança 1066 Munsell: 10 GY 6/6	Verde-Petrobrás 25510 Munsell: 2.5 G 5/10	Verde-Pastel 0584 Munsell: 5 G 8/4
Azul-Segurança 25410 Munsell: 25 PB 4/10	Azul-Pastel 2584 Munsell: 25 PB 8/4	Azul-Petrobrás 7538 Munsell: 7.5 PB 3/8	Amarelo Caterpillar 10712 Munsell: 10 YR 7/12	Vermelho Tráfego 3020 RAL 3020
Azul Del Rey 0526 Munsell: 5 PB 2/6	Azul França 25310 Munsell: 2,5 PB 3/10	Verde Máquina 6011 RAL 6011	Verde 2534 Munsell: 2,5 G 3/4	

Cores para Tubulações (Norma ABNT NBR 6493/1994)

Branco 0950 Vapor	Cinza-Claro 0650 Vácuo	Verde 2534 Água, exceto a destinada a combater incêndio.	Alaranjado-Segurança 25614 Produtos químicos não-gasosos, em geral.	Marrom-Canalização 2524 Materiais fragmentados (minérios), petróleo bruto.	Cinza-Escuro 0350 Eletrodutos
Púrpura Alcalis. Refinarias de petróleo podem usar para identificação de lubrificantes. (Usual. Não consta na Norma ABNT).	Vermelho-Segurança 5414 Água e outras substâncias destinadas ao combate de incêndio.	Preto 0100 Inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade (óleo combustível, óleo lubrificante, asfalto, alcatrão, piche).	Alumínio 1700 Gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade (óleo diesel, gasolina, querosene, solventes.)	Amarelo-Segurança 5812 Gases não-liquefeitos.	Azul-Segurança 25410 Ar Comprimido

Nesta cartela de cores constam as cores usualmente empregadas em manutenção e segurança industrial, outras cores disponíveis mediante consulta ao departamento comercial.

Principais Clientes

